

F|W|B

Floors | Walls | Bathrooms



BLUE SAVOY


into my life

 **imola**
TILES FULL OF LIFE

**ACCLAMATA E APPREZZATA DA DESIGNER ED ARCHITETTI,
L'OMONIMA PIETRA NATURALE ESTRATTA IN ALTA SAVOIA,
NELLE ALPI FRANCESI, È UTILIZZATA SIA PER L'INTERNO
CHE PER L'ESTERNO, SIA PER LE OPERE NUOVE
CHE PER LE RISTRUTTURAZIONI.
È CARATTERIZZATA DA UNO SFONDO CRISTALLINO
CON SFUMATURE CHE VARIANO DAL GRIGIO CHIARO
BLUASTRO AL GRIGIO SCURO.**

ACCLAIMED AND APPRECIATED BY DESIGNERS AND
ARCHITECTS, THE NATURAL STONE OF THE SAME NAME MINED
IN HAUTE-SAVOIE, IN THE FRENCH ALPS, IS USED INDOORS
AND OUTDOORS, FOR BOTH NEW WORKS AND RENOVATIONS.
IT FEATURES A CRYSTALLINE BACKGROUND WITH SHADES
THAT RANGE FROM LIGHT BLUISH GREY TO DARK GREY.

BLUE SAVOY

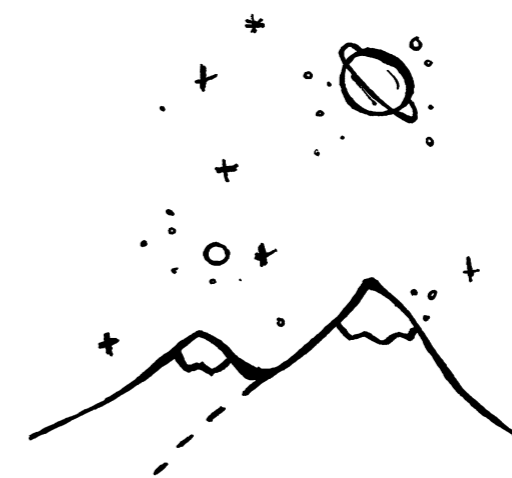


DG

G

W

B

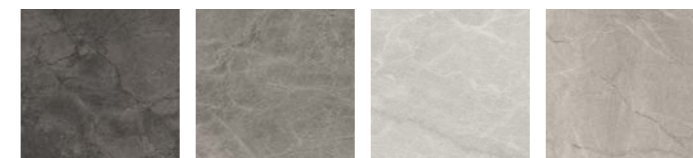

BLUE SAVOY



GREY

LET'S TALK
ABOUT
THE RELAX

COLOUR

G



BLUE SAVOY

BLSV 60G RM - BLSV 36G RM - BLSV 46G RM




BLSV 60G RM - BLSV 36G RM - BLSV 46G RM

BLUE SAVOY

**LET'S TALK
ABOUT
THE FOOD**

COLOUR

B

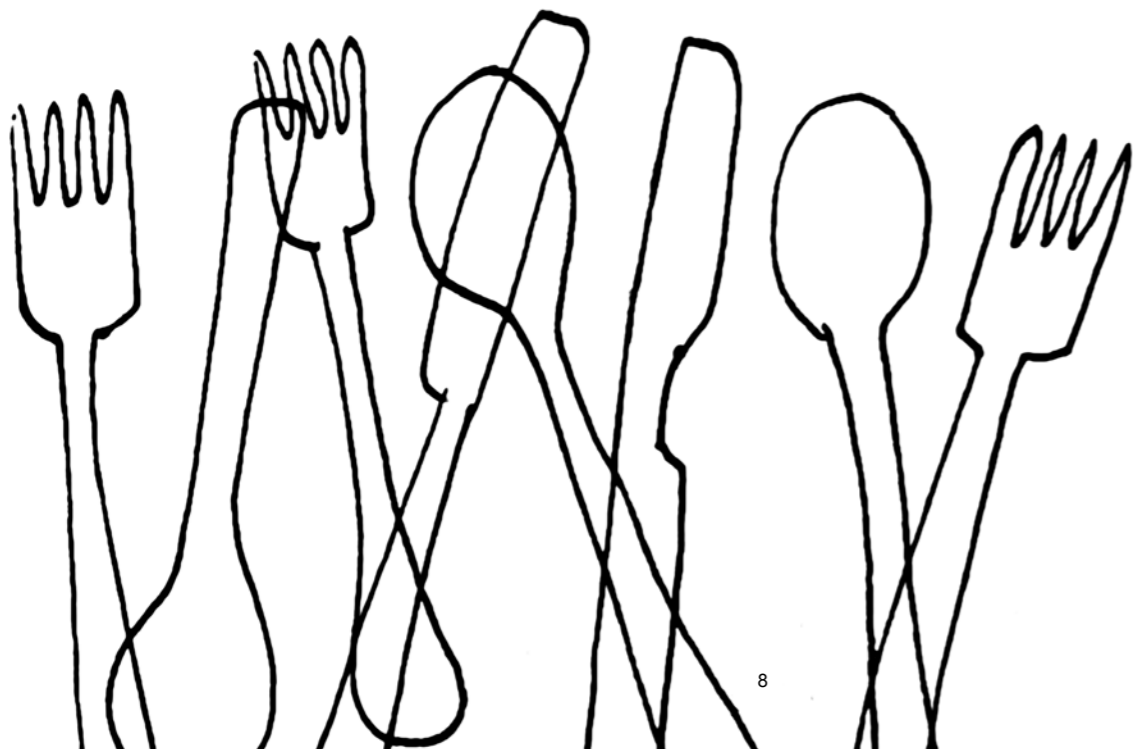

BEIGE

BLUE SAVOY



BLUE SAVOY



BLSV 60B RM - BLSV 36B RM - BLSV 46B RM

BLUE SAVOY



WHITE



LET'S TALK
ABOUT
THE DREAM

COLOUR

W



BLSV 60W RM



BLUE SAVOY



**LET'S TALK
ABOUT
THE WELLNESS**

COLOUR

DG

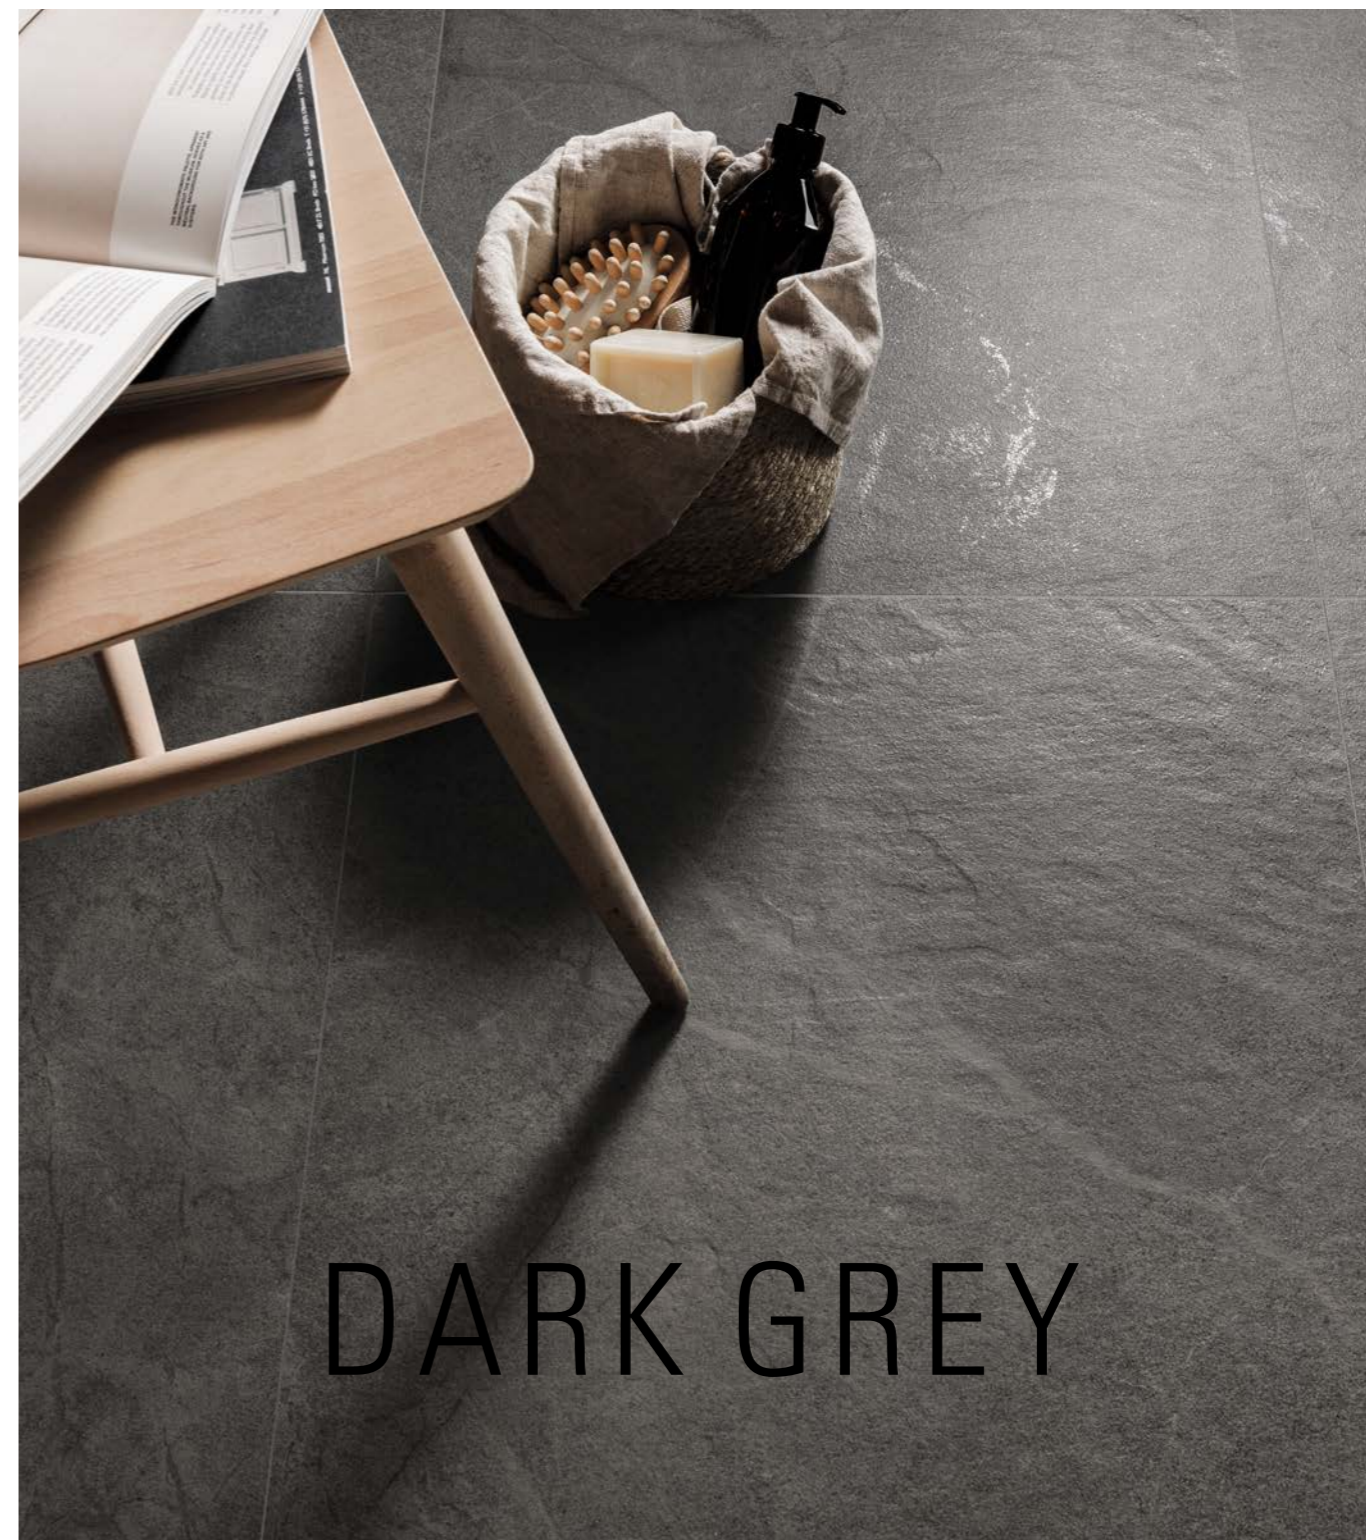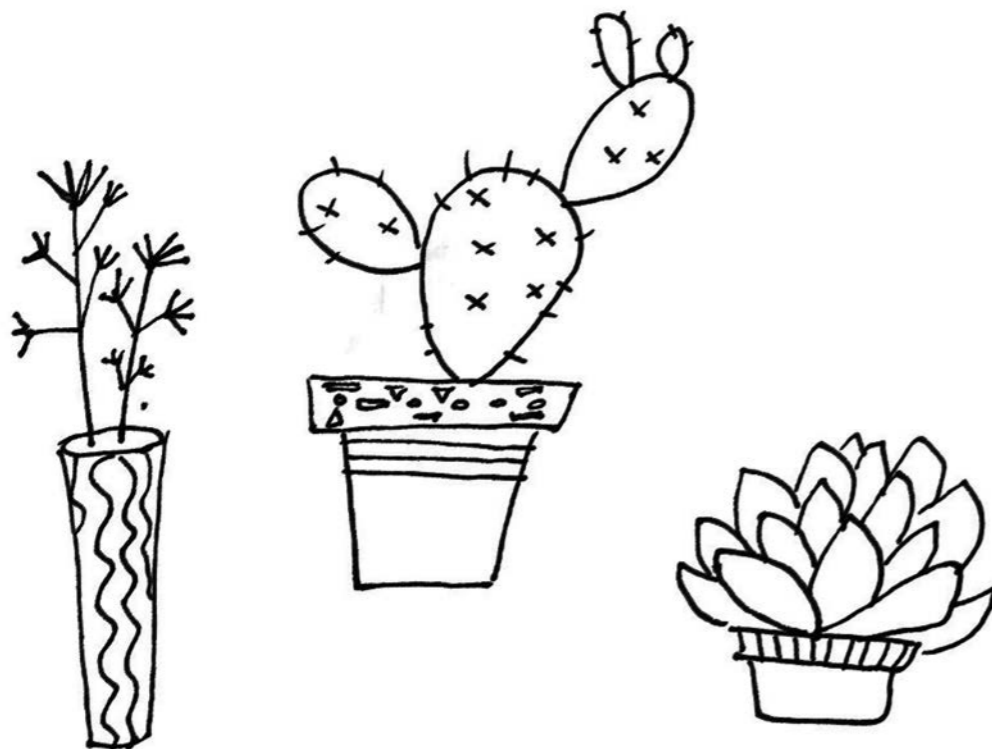

DARK GREY

BLUE SAVOY

BLUE SAVOY



BLSV 60DG RM - BLSV 36DG RM - MK.BLSV 30DG



BLUE SAVOY



GRES PORCELLANATO
PORCELAIN TILE

ISO 13006 - G - BIA UGL (E ≤ 0,5%) UNI EN 14411 - G

DG

G

W

B



ST N ○	ST N ○	ST N ○	ST N ○
60x60 - 24"x24"	30x60 - 12"x24"	40x60 - 16"x24"	30x30 - 12"x12"
BLSV 60DG RM	BLSV 36DG RM	BLSV 46DG RM	MK.BLSV 30DG
BLSV 60G RM	BLSV 36G RM	BLSV 46G RM	MK.BLSV 30G

ST N ○	ST N ○	ST N ○	ST N ○
60x60 - 24"x24"	30x60 - 12"x24"	40x60 - 16"x24"	30x30 - 12"x12"
BLSV 60W RM	BLSV 36W RM	BLSV 46W RM	MK.BLSV 30W
BLSV 60B RM	BLSV 36B RM	BLSV 46B RM	MK.BLSV 30B

GRES PORCELLANATO PORCELAIN TILE

ISO 13006 - G - BIA UGL (E ≤ 0,5%) UNI EN 14411 - G

CARATTERISTICHE TECNICHE GRES PORCELLANATO TECHNICAL SPECIFICATIONS PORCELAIN STONEWARE

ST N ○



6x60 - 2.4"x24" △

DG	BLSV BT60DG
G	BLSV BT60G
W	BLSV BT60W
B	BLSV BT60B

PEZZI SPECIALI / SPECIAL PIECES

CARATTERISTICHE TECNICHE SPECIFICHE / TECHNICAL FEATURES SPECIFICATIONS

BLUE SAVOY	R9	DIN 51130 (R)	DIN 51097 (A+B+C)		BCR REP. CEC 6/81		PENDULUM TEST BS (INGLESE)	PENDULUM TEST AS/NZS 4856:2004 (AUSTRALIANO)	PENDULUM TEST UNE ENV 12633:2003 (SPAGNOLO)	BOT 3000 (DCOF) AVERAGE VALUE
			g.a.	g.b.	c.a.	g.b.				
		A	>0,4	>0,4	>0,4	>0,4	>25	>25	1	>0,42

CARATTERISTICA Specification	METODO DI PROVA Test methods	REQUISITI PREVISTI DALLA NORMA Requirements in accordance to the standards	VALORE MEDIO average value						
DIMENSIONI E ASPETTO Dimensions and appearance	ISO 10545-2	PROSPETTO G.1 Prospect G.1	CONFORME Compliant						
ASSORBIMENTO D'ACQUA Water absorption	ISO 10545-3	≤0,5%	< 0,1%						
RESISTENZA A FLESSIONE Flexural resistance		min./MIH 35 N/mm ²	>45 N/mm ²						
SFORZO DI ROTTURA Modulus of rupture	ISO 10545-4	SPESSORE / Thickness ≥7,5 mm: min. 700N SPESSORE / Thickness <7,5 mm: min. 1300 N	<table border="1"> <tr> <td>9 mm</td> <td>2500 N*</td> </tr> <tr> <td>10 mm</td> <td>3000 N*</td> </tr> <tr> <td>20 mm</td> <td>11000 N**</td> </tr> </table>	9 mm	2500 N*	10 mm	3000 N*	20 mm	11000 N**
9 mm	2500 N*								
10 mm	3000 N*								
20 mm	11000 N**								
RESISTENZA ALL'ABRASIONE PROFONDA Deep abrasion resistance	ISO 10545-6	≤175 mm ³	<140 mm ³						
RESISTENZA ALL'ABRASIONE SUPERFICIALE Resistance to surface abrasion	ISO 10545-7	CLASSI 0-5 Classes 0-5	COME INDICATO IN CATALOGO As indicated in the catalogue						
COEFFICIENTE DILATAZIONE TERMICA LINEARE (α) Linear expansion thermic coefficient	ISO 10545-8	METODO DISPONIBILE Available on request	≤ 7x10 ⁻⁶ °C ⁻¹						
RESISTENZA AGLI SBALZI TERMICI Resistance to sudden temperature changes	ISO 10545-9	METODO DISPONIBILE Available on request	RESISTE Resistant						
RESISTENZA AL GELO Frost resistance	ISO 10545-12	RICHIESTA Always tested	RESISTE Resistant						
PRODOTTI CHIMICI AD USO DOMESTICO ED ADDITIVI PER PISCINA Household chemicals and swimming pool water cleansers		min. B M/H. B	min. B M/H. B						
ACIDI ED ALCALI A BASSA CONCENTRAZIONE Acids and low concentration alkalis	ISO 10545-13	DA LA, LB A LC FROM LA, LB TO LC	DA LA, LB A LC FROM LA, LB TO LC						
ACIDI ED ALCALI AD ALTA CONCENTRAZIONE Acids and high concentration alkalis		METODO DISPONIBILE Available on request	METODO DISPONIBILE Available on request						
RESISTENZA ALLE MACCHIE UGL Stain resistance UGL	ISO 10545-14	METODO DISPONIBILE Available on request	METODO DISPONIBILE Available on request						
RESISTENZA ALLE MACCHIE GL Stain resistance GL		min. 3 M/H. 3	min. 3 M/H. 3						

* valori riferiti al formato 20x20 / values referred to 20x20 size

** valori riferiti al formato 60x60 / values referred to 60x60 size

BLUE SAVOY

SIMBOLOGIA

SYMBOLS

INDICAZIONI D'USO

INDICATIONS FOR USE



Pavimento
Floor tiles



Rivestimento
Wall tiles

DESTINAZIONI D'USO

SUGGESTED APPLICATIONS



Abitazioni
Domestic purpose



Commerciale leggero
Tiles for light commercial



Commerciale
Retail

STRUTTURA

STRUCTURE



Strutturato
Slate cut

FINITURA

FINISH



Naturale
Natural

ASPETTO SUPERFICIALE

SURFACE LOOK



Opaco
Matt

BORDO

EDGE



Rettificato monocalibro
Monocaliber, rectified

SPESSORE

THICKNESS



STONALIZZAZIONE

SHADE VARIATION



CARATTERISTICHE DI VENDITA

SALES CHARACTERISTICS



Prodotto venduto al pezzo.
Product sold per item.

Tutti i nostri prodotti, sia al mq che al pezzo,
sono venduti unicamente a scatola completa.
All our products are sold only in complete boxes,
whether the unit of measure is per item or per
square metre.

COORDINAMENTO

Marketing CC Imola



imolaceramica.it



A brand of
Cooperativa Ceramica d'Imola S.c.

Via V. Veneto, 13
40026 Imola (BO) Italia
Tel. +39 0542 601601
Fax +39 0542 31749